原寸大

LEDバックライト

消費電力 12W 節電設計

アンビエントライト

電源 OFF 電源 ON

防水※2・フルセグ

9V型浴室テレビ

VB-J09W

防水リモコン付属
（ホルダー付き）

ご提案します お風呂にもテレビがある暮らし

おすすめです！

忙しい奥様へ
テレビタイムをご提供いたします。
お風呂そうじの時もスイッチON！

お嬢様へ
半身浴のお伴に映像もどうぞ。

お子様へ
続きはお風呂で見ましょ。

ご帰宅の遅いご主人様へ
お風呂でニュースをチェックできます。

我が家もテレビをつけたいな！
ユニットバスなら後付できます。
※一部設置できない場合もございます。

リセット

※本製品の価格には設置費、使用済み商品の引き取り費等、その他諸費用は含まれておりません。

画面ははめ込み合成です

9V型の防水液晶テレビに多彩な機能を搭載しました

防水仕様 IPX5相当の防水レベル ※2

高解像度 水平800×垂直480 ≒ 38.4万画素

●従来の9型:VB-J901(14万画素)の約2.7倍の解像度

LEDバックライト 長寿命、節電設計

●エッジ型LEDバックライトの採用と、節電型の回路設計で低消費電力を実現
●毎日4時間の視聴で、電気料金は1ヶ月 約36円(1kWh=24円として計算)
ツインバード工業は、2009年9月から住宅取付型浴室テレビにLEDバックライトを採用しています。(VB-J901W)

LED バックライト

LEDアンビエントライト

●電源ボタンの周囲に配置されたLEDアンビエントライトが、OFF「赤」、ON「緑」に点灯します。

アンビエントライト
電源 OFF 電源 ON

広視野角 左右:各約70°、上:約50°、下:約70°

●視野角が広いので、洗い場からもご覧になれます。

清潔感のあるカラー 前面カバーの色は清潔感のあるシルキーホワイトを採用しました。

大きめボタン 操作性を重視し、操作ボタンを大きめに設計しました。

防水リモコン IPX7相当の防水レベル ※5

●万一、浴槽内に落としてもすぐには浸水しません。落としても水面に浮かぶ設計です。
●付属のホルダーを利用して、リモコンを壁などに掛けておくことができます。

AV入力1系統装備 DVDレコーダーなどのAV機器を接続して映像や音楽をお楽しみいただけます。

●入力端子はRCAピンジャックです。その他の端子(HDMI、LAN、USBなど)は接続できません。
●浴室内からAV機器の操作はできません。AV機器本体での操作となります。
●接続にあたっては、接続するAV機器の設置基準に従ってください。

AV入力端子(RCAピンジャック)

フルセグチューナー 地デジチューナーはフルセグメントタイプを搭載しています。
BS・CSチューナーは搭載しておりません。
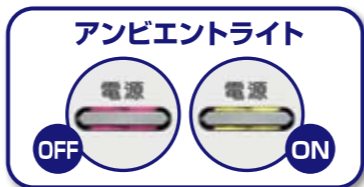
さらに、こんな機能もおつけしました

■以下の機能は、地上デジタル放送をご利用の場合に、リモコンからの操作で利用できます。
■テレビモニターからでは以下の操作はできません。
■詳しくは、弊社ホームページまたは商品に付属の、「取扱説明書」をご覧下さい。

チャンネル自動設定機能 受信可能なチャンネルを、リモコン操作で自動設定できます。※3

オフタイマー =消し忘れタイマー=

●設定した時間が経過すると、自動的に電源を切る機能が付いています。
●15分、30分、45分、60分、90分、120分、180分、「オフ」の8通りから選択できます。工場出荷段階では「オフ」に設定されています。

音声多重放送 二ヶ国語放送(主、副、主+副)、ステレオ放送に対応しています。二重放送やマルチ音声放送の場合、画面表示と異なる場合があります。

番組情報表示 視聴中に「番組情報」ボタンで以下の番組情報を確認できます。

①現在の番組タイトル ②放送局ログ ③放送局名 ④3桁チャンネル番号 ⑤リモコン番号
⑥放送時間 ⑦番組映像情報 ⑧番組音声情報 ⑨番組内容(最大8桁)
「番組表」から「番組情報」ボタンを押した場合は①～⑤までの表示となります。
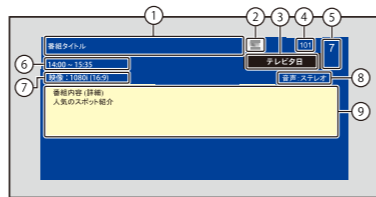
画面表示 視聴中に「画面表示」ボタンで、上記の①～⑤を画面に表示できます。

字幕表示 字幕が付属表示として送信されている場合、「字幕」ボタンで字幕を表示できます。

EPG(電子番組ガイド) 画面に4時間分の番組表を表示でき、視聴したい番組を番組表から選択し視聴することもできます。

映像モード設定機能 お好みにより、5種類の映像モードを設定できます。

明るい
ユーザー
標準
強調
ソフト

さらにユーザーモードでは、6項目の映像調節ができます。
「明るさ」「コントラスト」「色の濃さ」「シャープネス」「色合い」「色温度」

■設置イメージ

写真提供:(株)ハウステック様

■商品構成

●チューナーボックス(B-CASカード内蔵)
●9V型液晶モニター
●据付板(ステンレス製)
●据付板、固定用ねじ
●防水リモコン(ホルダー付き)
●防水リモコン用電池(単4形乾電池2本)
●接続ケーブル(3.5m)
(チューナー・ボックスとモニターの接続用)
●アース線(1m)
●マジックテープ2組
●取扱説明書
●工事説明書

【別売部品】
●8m接続ケーブル
本体価格12,000円(税込12,600円 ※6)
※付属の3.5mに別売の8mを継ぎ足しての使用はできません。
付属の3.5mまたは別売の8mのいづれかのケーブルをご使用下さい。

■浴室テレビ 仕様表

品名		9V型浴室テレビ
形式		VB-J09W
JANコード		4975058 980917
標準本体価格		120,000円(税込126,000円 ※6)
消費電力		約12W
モニター	質量	約1.5Kg
	寸法	幅355×奥行33×高さ200mm
	使用温度	0℃～45℃
	表示部	画面サイズ9V型
	画素数	水平800×垂直480 ※1 約384,000画素
	視野角	左右:各約70°、上:約50°、下:約70°
	バックライト	LED
	スピーカー	φ36×2
	実用最大出力	1W×2
	防水仕様	IPX5 相当 ※2
	付属品	接続ケーブル3.5m (チューナーボックスとモニターの接続用)
		据付板(ステンレス製)
		据付板固定用ネジ×4本
		アース線(1.0m)、マジックテープ×2枚
		結束バンド×3本
		取扱説明書、工事説明書
チューナーボックス	質量	1.7Kg(付属品含まず)
	定格入力	AC100V ±10%(50/60Hz)
	アンテナ部	屋外外部アンテナ(F型接栓接続)
	受信チャンネル	地上デジタル放送(CATVパススルー対応) ※3
	外部入力	RCAピンジャック 1系統 ※4
	外部出力	なし
	使用温度	0℃～45℃
リモコン	質量	約85g(電池・付属品含まず)
	電池	単4形乾電池×2個
	周囲温度	0℃～45℃
	付属品	リモコンホルダー、単4形乾電池×2個
	防水仕様	IPX7 相当 ※5

【取付工事概略】

※施工時は必ず「工事説明書」をお読み下さい。
「工事説明書」は商品に付属しています。
弊社ホームページにも掲載しています。
※施工には「電気工事士」の資格が必要です。

・モニターの取り付け位置を決定します。
給湯機リモコンや水栓類と干渉しないこと。
本体周囲に約10cmのスペースを確保します。
・浴室壁にφ40mmの配線穴をあけます。
壁強度が不足の場合、裏打板を取り付けます。裏打板を取り付けできない場合は、中空壁用アンカーやPCプラグなどを使用します。
・付属の接続ケーブルを、浴室壁内に通線します。
両端のコネクターはテープなどで保護します。
両端を浴室内と天井裏の双方に取り出します。
・据付板を浴室壁に取り付けます。
・モニターと接続ケーブルを接続し仮設置ます。
コネクターは爪が掛かるまで差し込みます。
・チューナーボックスを浴室天井裏に設置し、接続ケーブル、アンテナ線、電源を接続します。
・モニターの電源を入れ、動作することを確認します。
・モニターを本設置し、周囲四面をコーキングします。
・最後にもう一度、テレビの動作確認をします。

※1 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99% 以上の有効画素数がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
※2 定められた条件で、あらゆる方向から水の噴流を受けても有害な影響を受けないもの。
※3 データ放送には対応しておりません。モデム/LANは搭載されておりませんので、双方向番組サービス、連動データ放送はご利用になれません。
※4 HDMI、LAN、USBなどは接続できません。
※5 定められた条件で、水中に没しても内部に水が入らないもの。
※6 消費税率により税込価格は変動します。

ツインバードの本社工場は、国際規格であるISO9001及びISO14001の認証を取得しています。

日本発 JAPAN DESIGN

ツインバード工業株式会社
TWINBIRD
お問い合わせは
東京拠点 法人部へお願い致します
〒111-0041 東京都台東区元浅草2丁目6番6号
東京日産台東ビル 4階
TEL:03-3847-8490
FAX:03-3847-8499
本社:〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ホームページアドレス http://www.twinbird.jp
このパンフレットは環境に配慮した環境対応型植物油インクを使用しています。
このカタログの記載内容は平成25年9月現在のものです。

ご相談、おもとめは、親切とサービスをお届けする当店で。

PRINTED IN JAPAN
'13.09.20-A01